

MASPRO

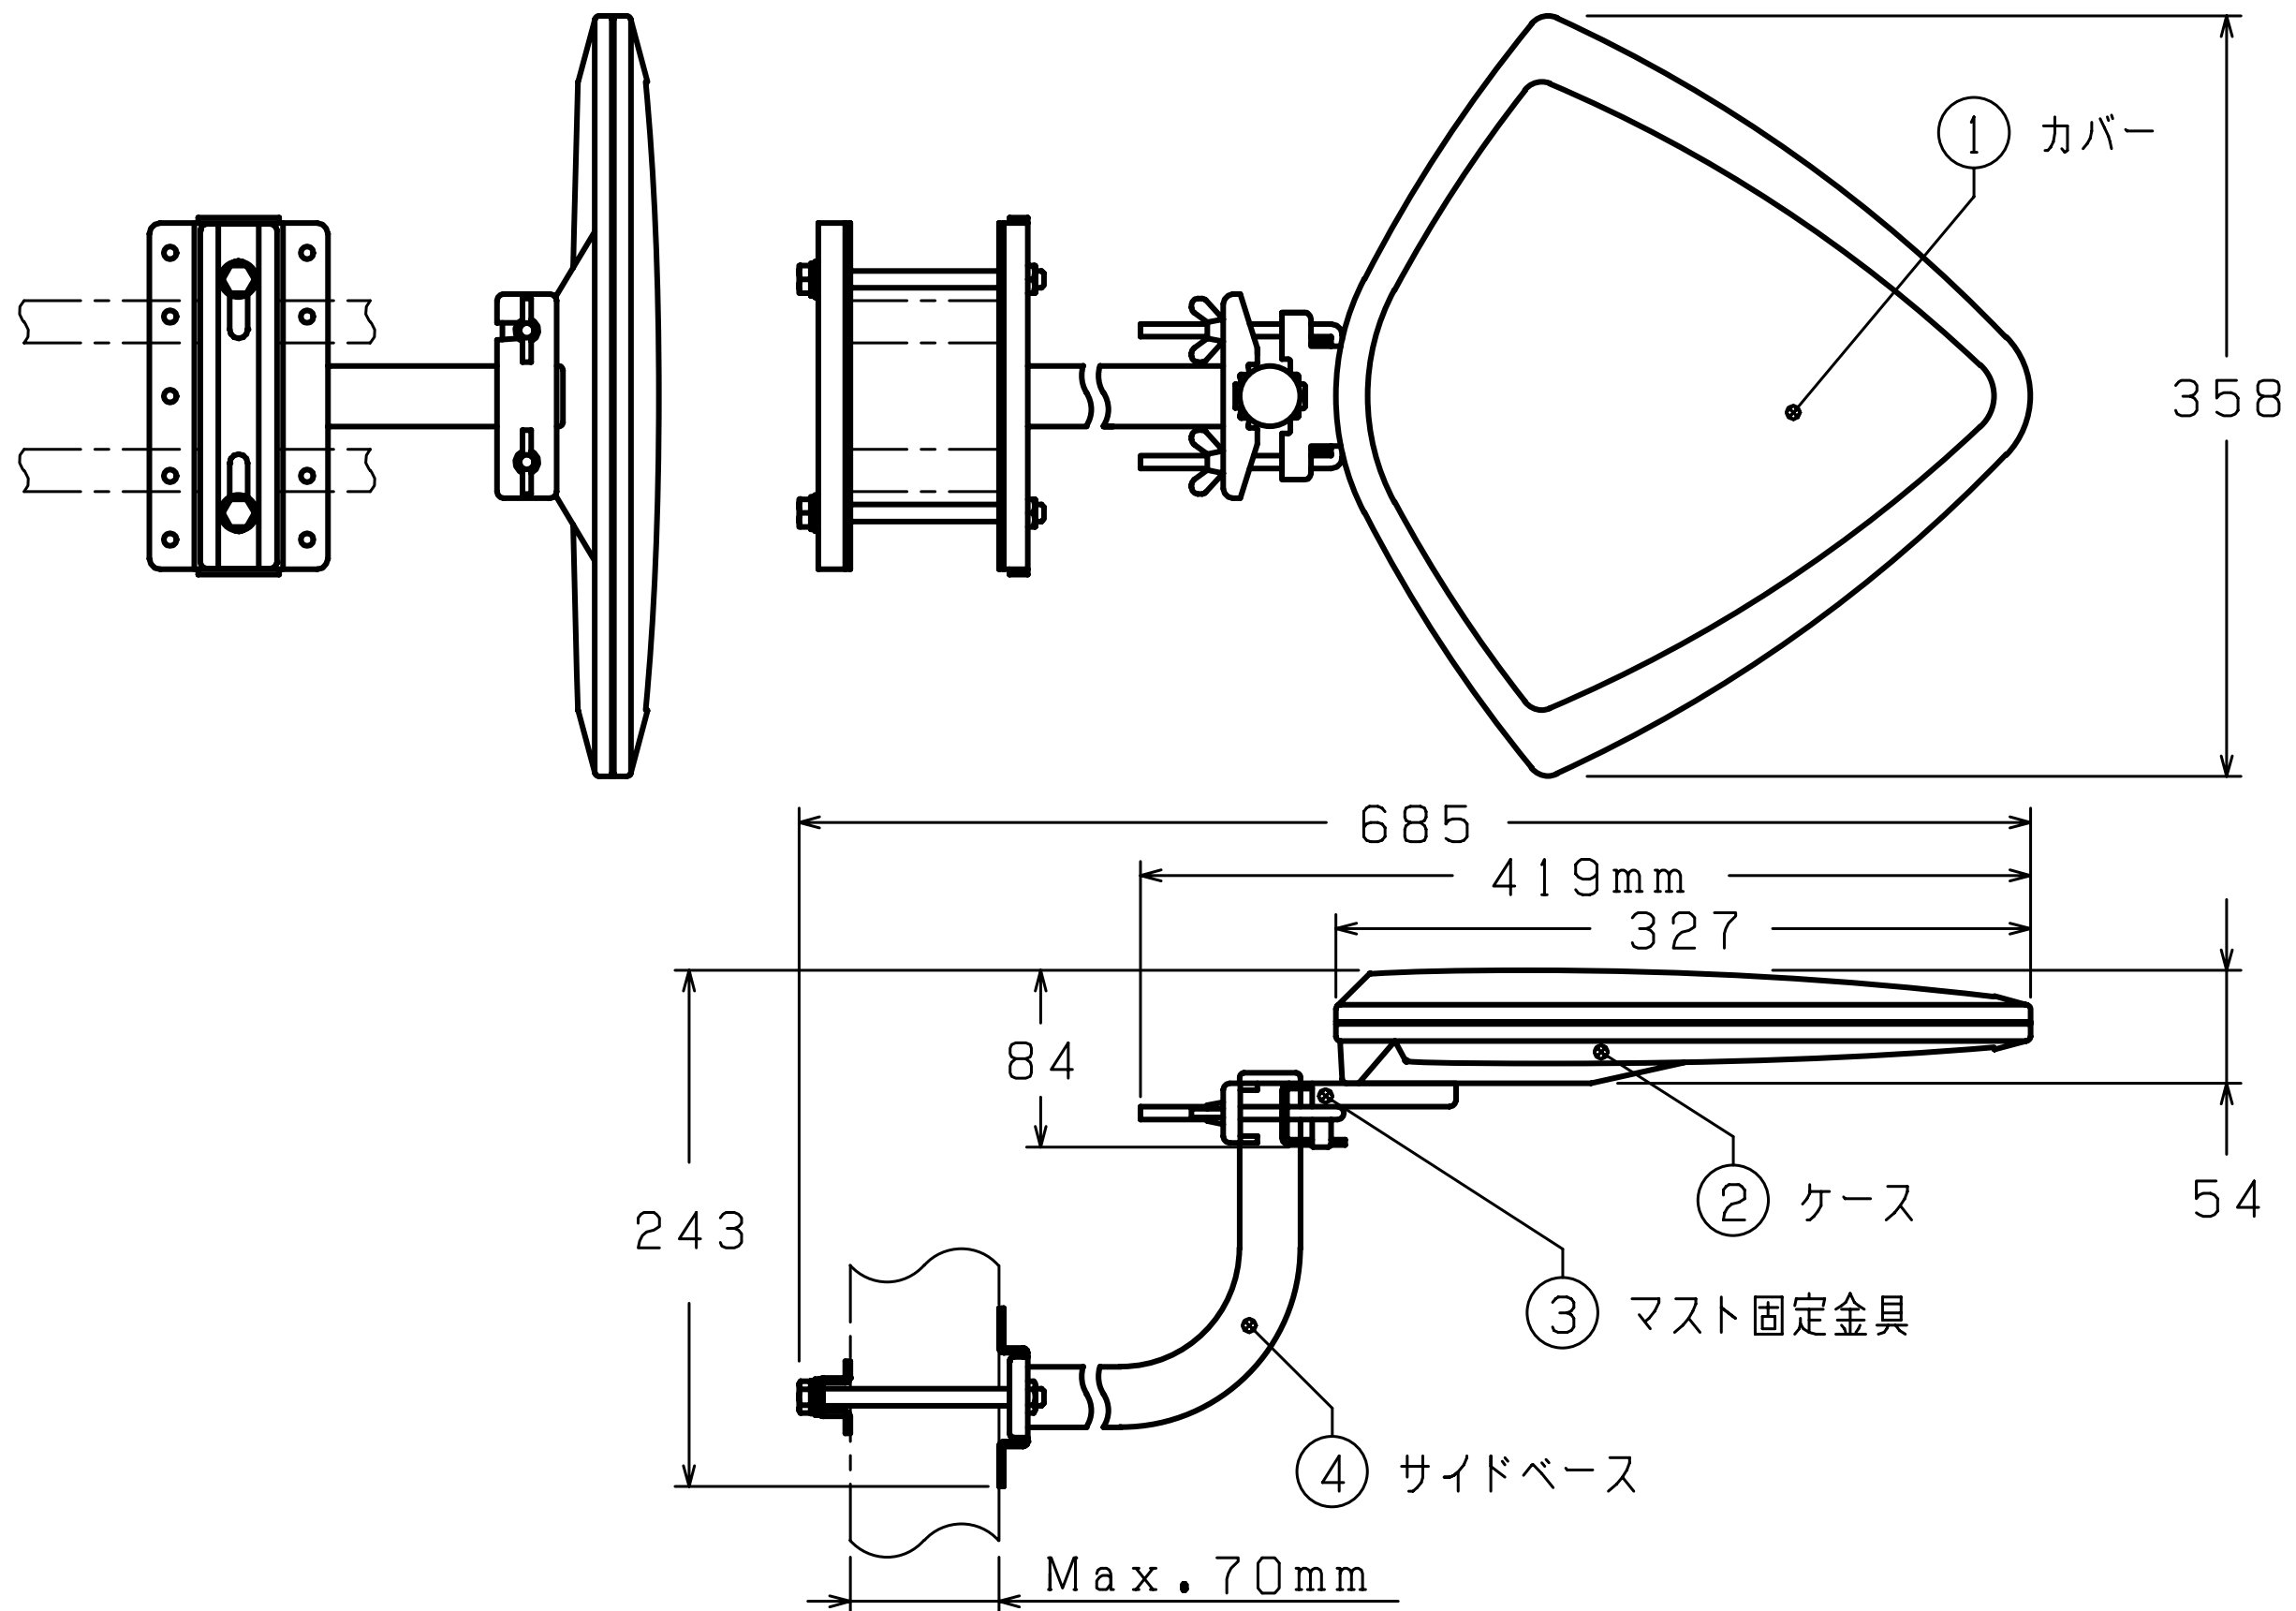

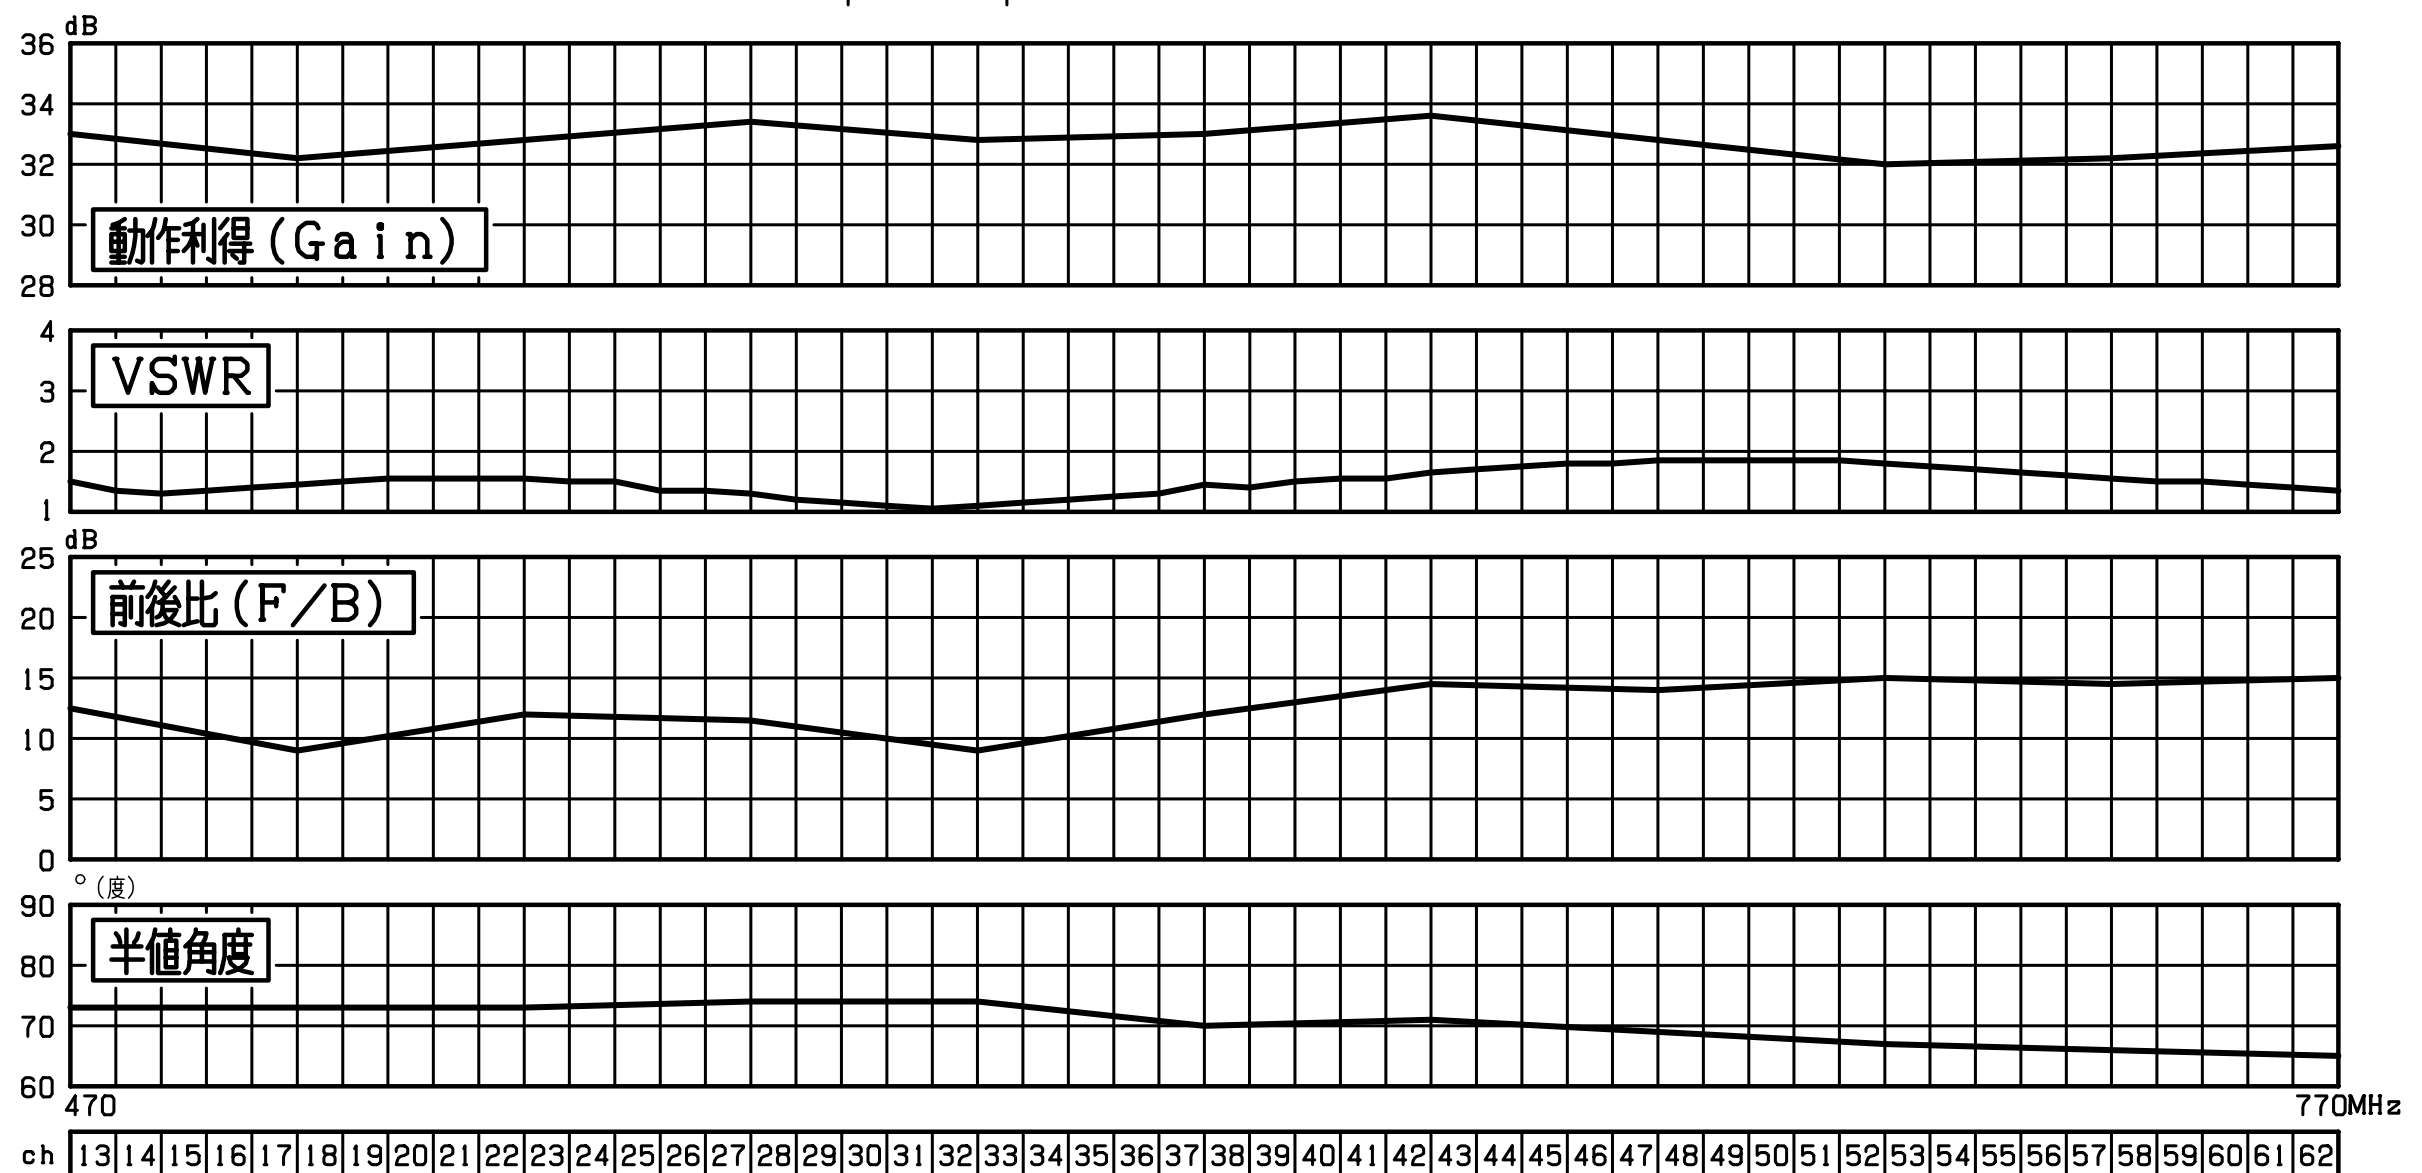

項目	規格
受信チャンネル	ch13~62
動作利得	29~35dB(アンテナ単体:2.5~4.5dB)
定格出力レベル	111dBμ ※1/103dBμ ※2
VSWR	3以下
前後比	7~18dB
半値角度	55~85°
インピーダンス	75Ω(F型コネクター)
適合マスト径 ※3	22~42.7mm
外観寸法 ※3	419(L)X358(W)X84(H)mm
質量(重量) ※3	約1kg

※1アナログ2波の値です。
※2アナログ7波+ディジタル9波の値です。(ディジタル波の信号レベルが,アナログ波より10dB低い場合)
※3適合マスト径,質量(重量),外観寸法は,UDC2AG単体のものです。

品名	UHFテナーセット
型式	UDC2AG-SET(アンテナ部)

部品明細表

番号	部品名	材質	表面処理
1	カバー	合成樹脂	——
2	ケース	合成樹脂	——
3	マスト固定金具	鋼板	亜鉛メッキ クロメート処理
4	サイドベース	鋼材	溶融亜鉛メッキ

マスプロ電工株式会社

図番	KA-3255